

KONTROLA A MĚŘENÍ MATERIÁLU

Dle sportovní části Směrnice hry Plamen (platnost od 1. 9. 2022)
a aktuálního komentáře ke Směrnici hry Plamen.

DISCIPLÍNA: BĚH NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI A ŠTAFETA 4 X 60 M


PROUDNICE

- štafetová
- koncovky DIN mladší, DIN nebo ROTT starší
- min. délka 25 cm bez ozubu
- min. hmotnost 0,20 kg
- celková délka řemínku (úvazku) včetně doplňků musí být taková, aby vzdálenost od opasku po proudnici byla max 50 cm.



HADICE

- C 52, nebo cvičné (stuha) – min. délka 9,5 m (doporučeno min. 13 m)
- mladší spojky DIN, starší DIN nebo ROTT
- min. plošná šíře 60 mm
- max. výška svinuté hadice od povrchu dráhy je 350 mm (bez půlspojek)
- u půlspojek DIN výbrus zubu max. 27 mm
- pevně přichycené stabilizační doplňky, ve vzdálenosti max. 1 m od půlspojek, které nemění výšku hadice a nepřesahují šířku hadice. Stabilizační doplňky musí být vyrobeny z bezpečného, tj. měkkého materiálu, a zároveň musí mít úměrnou a bezpečnou velikost, aby nemohlo dojít ke zranění závodníků. (Např. ruličky z kobercové lepenky, stlačené houbičky apod.)

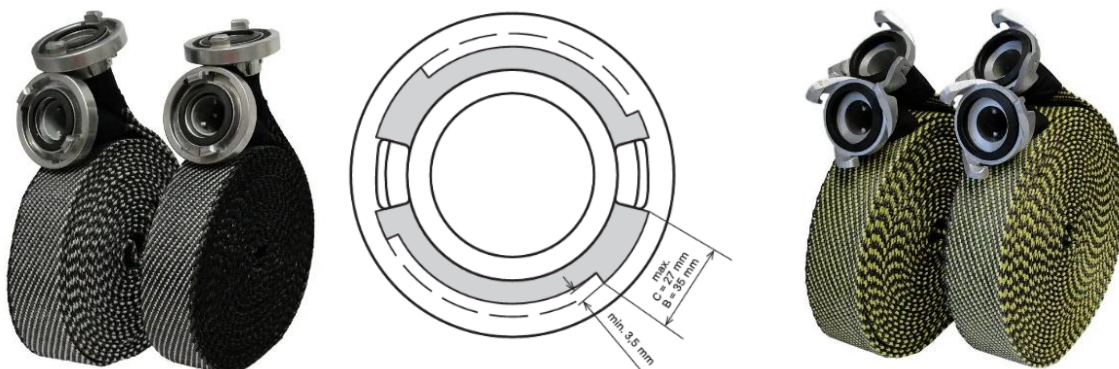

ROZDĚLOVAČ

- třicestný C-B-C se všemi ventily, nemusí být funkční, je osazen těsněním
- nemusí být opatřen držákem na přenos rozdělovače (místo držáku nesmí být hrot)
- nejnižší místo půlspojky včetně ozubu je max. 60 mm od povrchu dráhy
- nástavec půlspojky, včetně zubu půlspojky je max. 80 mm dlouhý – měřeno od čela půlspojky (nezapočítává se zub) ke konci závitu na hrdle rozdělovače
- nesmí být použity naváděcí pomůcky
- nesmí být zaslepeny otvory půlspojek
- max. 4 nožičky o průměru 10 – 40 mm (bez hrotu a kruhového průřezu)
- rozdělovač nesmí být nijak nakloněn
- půlspojky DIN i ROTT (*Pozn.: i závodník v kategorii mladší smí použít rozdělovač osazený půlspojkou ROTT na nevyužívaném vývodu*)

